



Montageanleitung

Brems- & Kupplungshebel

Modell: STAGE



probrake.de

Allgemeine Sicherheitshinweise zur Montage der probrake Brems- & Kupplungshebel



Die Montage der Brems- & Kupplungshebel erfordert technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Unfällen und Schäden am Motorrad führen. Beachten Sie deshalb unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

Vor der Montage

- Werkzeug: Verwenden Sie ausschließlich empfohlenes, geeignetes Werkzeug
- Fachwissen: Führen Sie die Montage nur mit ausreichenden Kenntnissen durch
- Bei Fragen oder Problemen: Bitte eine Werkstatt mit entsprechend qualifiziertem Personal kontaktieren
- Standsicherheit: Motorrad stabil auf einem Montageständer sichern
- Anleitung lesen: Lesen Sie die Anleitung vor der Montage aufmerksam & vollständig

Während der Montage

- Schutzausrüstung, wenn nötig: Handschuhe, festes Schuhwerk und Schutzbrille
- Drehmomente: Ziehen Sie Schrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment an (Drehmomentschlüssel verwenden)
- Bauteile prüfen: Kontrollieren Sie alle Teile auf Schäden
- Keine Gewalt: Arbeiten Sie präzise und ohne Gewaltanwendung an den Bauteilen

Nach der Montage

- Sicherheitscheck: Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben und Bauteile
- Lenkbewegung: Der Lenkeinschlag muss frei und blockierungsfrei sein
- Freigängigkeit prüfen: Die Brems- & Kupplungshebel so ausrichten, dass sie in jeder Einstellung und Position freigängig und spielfrei sind
- Probefahrt: Testfahrt sorgfältig durchführen und auf Auffälligkeiten achten

Allgemeine Hinweise

- Brems- & Kupplungshebel sind sicherheitsrelevante Bauteile – unsachgemäße Montage kann zur Bremsausfall führen
- Beachten Sie, dass Brems- und Kupplungshebel einstellbar sind. Fahren Sie deshalb besonders am Anfang defensiv und aufmerksam. Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz und Freilauf aller Teile, gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers
- Regelmäßige Kontrolle auf festen Sitz und Abnutzung durchführen
- Beschädigte Teile müssen erneuert werden. Andernfalls ist eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet. Wir untersagen jegliche Manipulation an den Hebeln wie z.B. Schweißen, Löten, Biegen oder Bohren
- Verwenden Sie nur Original- oder freigegebene Ersatzteile
- Die probrake GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für jegliche Schäden, die aus einer Kombination mit anderem von probrake nicht geprüftem Zubehör, infolge unsachgemäßen Einbaus oder aus mangelnder Wartung entstehen




Allgemeine Betriebserlaubnis

- Die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) muss immer mitgeführt werden
- Die Hinweise, Informationen und Auflagen dieser ABE sind zu beachten
- Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen
- Für die Verwendung an hier nicht aufgeführten Fahrzeugen muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden
- Außerhalb Deutschlands gelten möglicherweise andere gesetzliche Vorschriften

Lieferumfang Hebelmodell STAGE (je Seite)

1. Hebel
2. Adapter Bremsseite (Motorradspezifisch)
3. Adapter Kupplungsseite (Motorradspezifisch)
4. Verstellhebel
5. Farbeinsatz
6. ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis)

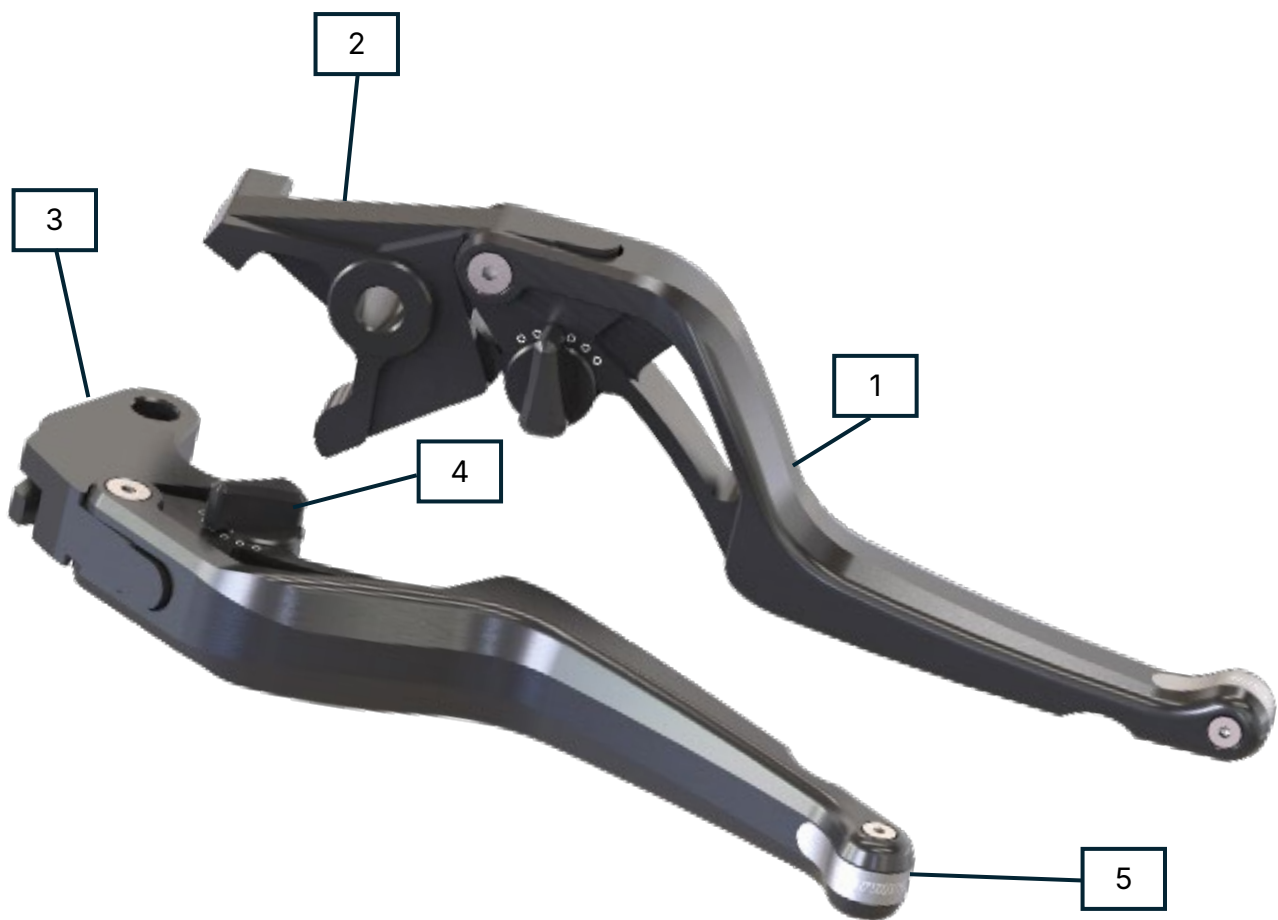

Montagehinweise probrake Brems- & Kupplungshebel



Demontage der originalen Hebel

- Zum Lösen des originalen Brems- oder Kupplungshebels entfernen Sie die Befestigungsschraube und ggf. die Kontermutter oder den Sicherungsring gemäß Fahrzeughandbuch
- Bei einigen Modellen muss die Buchse aus dem alten Hebel gedrückt werden, um Kolbenbetätigung und Feder zu entfernen. Originale Buchsen oder Hülsen können teils im neuen Hebeladapter weiterverwendet werden
- Beim Entfernen des Bremshebels ist Vorsicht geboten, da der Bremslichtschalter empfindlich sein kann, besonders bei Kunststoffteilen. Achten Sie darauf, keine Mikroschalter oder Federn zu verlieren

Montage der probrake-Hebel

- Die Hebel sind mit den fahrzeugspezifischen Adaptern vormontiert
- Der Anbau der probrake Hebel erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage
- Bitte beachten Sie eventuelle separate fahrzeugspezifische Montagehinweise
- Hydraulikarmatur: Evtl. das Schnüffelspiel des Druckkolbens gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers prüfen und justieren
- Seilzugarmatur: Das Kupplungsseil wird gelöst, der alte Hebel entfernt und der neue Hebel montiert und festgezogen. Das Seil wird wieder eingehängt, die Funktion geprüft und das Spiel auf 2–3 mm, bzw. nach Angaben des Fahrzeughandbuchs eingestellt

Hinweise zur Montage

- Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Komponenten und Schrauben auf festen Sitz und Funktion, Freigängigkeit und Beweglichkeit zu prüfen
- Testen Sie auch den Freilauf des Vorderrades und die Funktion der Bremsanlage. Ebenso sind die Einstellung und Funktion der Kupplung, sowie das korrekte Ansprechen der Schalter an Bremse und Kupplung zu überprüfen
- Bitte prüfen Sie auch die Funktion der Beleuchtungsanlage, insbesondere das Bremslicht, sowie aller vorhandenen Microschaltern in allen Einstellungen.
- Wir empfehlen einen sicheren Ort (nicht im Straßenverkehr), um sich im Umgang mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten vertraut zu machen.
- Funktionskontrolle von Bremse, Kupplung, Gasgriff, Beleuchtung und Hupe durchführen
- Auflagen der Betriebserlaubnis beachten
- Nach der Probefahrt nochmal alle Schrauben, Leitungen und beweglichen Teile prüfen, elektrische Funktion kontrollieren




Nm

Bei der Montage ist folgendes zu beachten

- Die Drehmomentangaben der Befestigungsschrauben nach Herstellerangaben sind einzuhalten!

Endstück STAGE

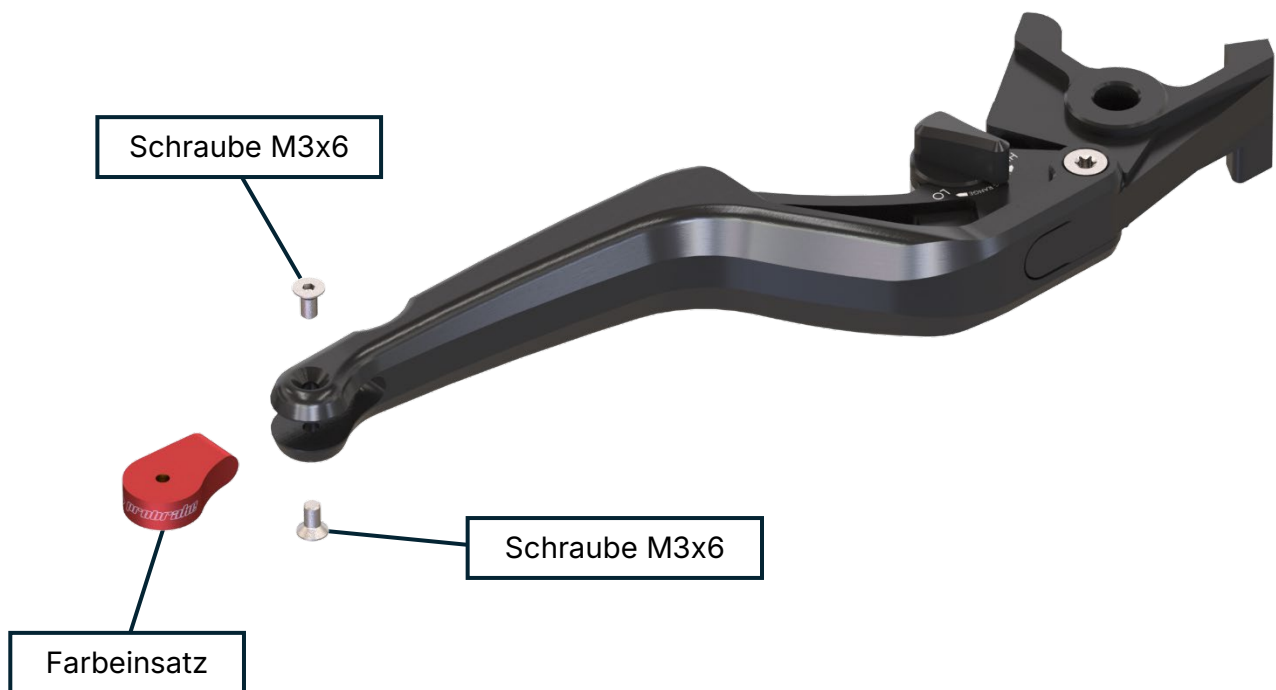

Das Endstück (nur STAGE) gibt es in verschiedenen Farbausführungen und kann entsprechend getauscht werden. Die Schrauben M3x6 sind leicht handfest anzuziehen und mit Schraubensicherungsmittel zu sichern.

Noch mehr Qualitätsprodukte von probrake

STAHLFELX- LEITUNGEN



FUßRASTEN



BREMSHEBEL



STURZPADS & SAFETY



Lenker



BREMSSSCHEIBEN & -BELÄGE



ZUBEHÖR & ANBAU



STAHLFLEX PKW





probrake GmbH
Fritz-Schieler-Str. 3
D-79331 Teningen

probrake.de

info@probrake.de

